





GITTERROSTE

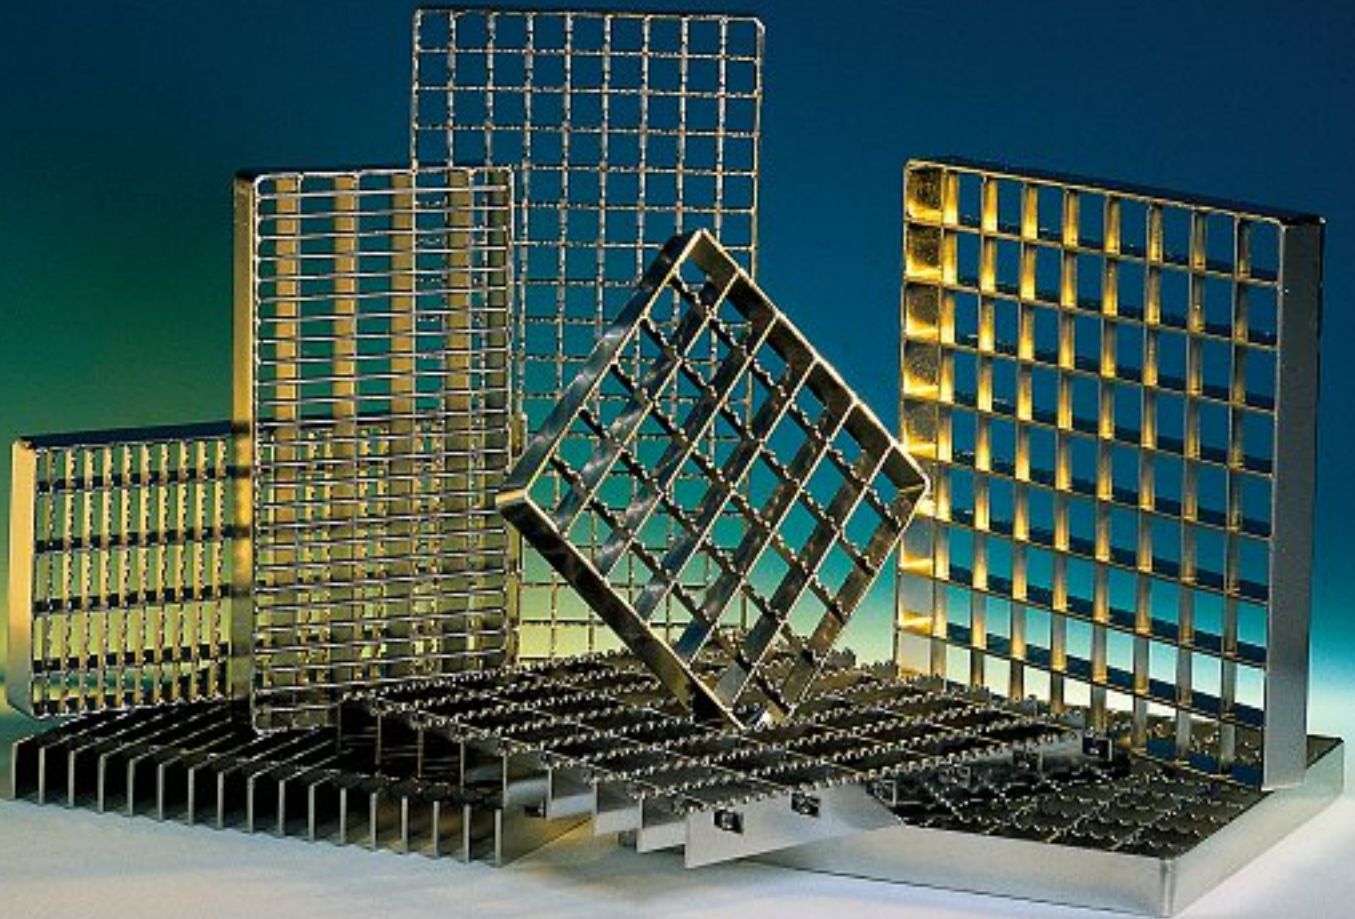

Werkstoff-Nr. 1.4301 rostbeständig
Werkstoff-Nr. 1.4571 rost- und säurebeständig

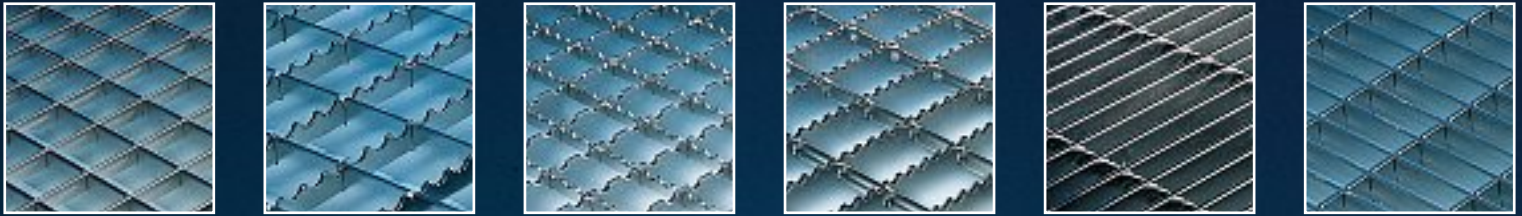

Für Abdeckungen von Bühnen, Laufstegen, Schächten und als Treppenstufen
in der Lebensmittelindustrie, in Schlachthöfen, Großküchen, Bädern, Wäschereien
und Waschanlagen sowie im Baugewerbe.

Allendorfer Fabrik
ING. HERBERT PANNE GMBH
Spezialfabrik für Gitterroste

D-35753 GREIFENSTEIN-ALLENDORF · LAHN-DILL-KREIS

Telefon (0 64 78) 8 09-0 · Telefax (0 64 78) 12 05

Internet: www.panne.de · E-Mail: info@panne.de

Druck Nr. 96

5/02

- Änderungen vorbehalten -



Reg. Nr. 5238-01



INDURO-VA Durchsteck-Preß-Gitterroste, Typ A und Typ S (gleithemmend)

werden in einem Hochdruckpreßverfahren auf automatischen Fertigungsanlagen hergestellt. Alle Knotenpunkte sind ohne Schweißverbindungen fest miteinander verbunden.

INDURO-VA Gitterroste

sind in Rosthöhen von 20, 25, 30 und 40 mm bei Stabstärken von 2 und 3 mm lieferbar. Querstäbe aus VA Stahlrohren $\varnothing 6 \times 1$ mm. Normaltafelgröße 6000 x 1000 mm (Tragstabrichtung unterstrichen). Bis zu dieser Größe sind alle Fixmaße lieferbar. Fixmaße erhalten 3 mm starke Randeinfassung. Normaltafeln ohne Randeinfassung.

Lieferprogramm (bis Rosthöhe 70 mm auf Anfrage)

Rosthöhe / Tragstab- stärke mm	Maschenweiten in mm							
	15 x 46		15 x 96		32 x 46		32 x 96	
	Best.-Nr.	kg/m ²	Best.-Nr.	kg/m ²	Best.-Nr.	kg/m ²	Best.-Nr.	kg/m ²
20/2	VA 202 1546	21	VA 202 1596	20	VA 202 3246	12	VA 202 3296	11
25/2	VA 252 1546	25	VA 252 1596	24	VA 252 3246	15	VA 252 3296	14
30/2	VA 302 1546	30	VA 302 1596	29	VA 302 3246	18	VA 302 3296	17
40/2	VA 402 1546	40	VA 402 1596	39	VA 402 3246	24	VA 402 3296	23
20/3	VA 203 1546	30	VA 203 1596	29	VA 203 3246	18	VA 203 3296	17
25/3	VA 253 1546	36	VA 253 1596	35	VA 253 3246	22	VA 253 3296	21
30/3	VA 303 1546	42	VA 303 1596	41	VA 303 3246	26	VA 303 3296	25
40/3	VA 403 1546	54	VA 403 1596	53	VA 403 3246	34	VA 403 3296	33

Alle Roste mit gleithemmender Profilierung mit Zusatz Typ S.



Preßroste-VA Typ P, Typ SF (gleithemmend), Typ S (nur MW 30/30 mm, gleithemmend)

Randeinfassung 3 mm stark. Auf Maß gefertigt bis zu einer Größe von ca. 1,5 m²/Stück. Größere Rostflächen werden unterteilt.

Lieferprogramm (bis Rosthöhe 80 mm auf Anfrage)

Rosthöhe / Tragstab- stärke mm	Maschenweiten in mm									
	30 x 11		25 x 25		30 x 30		30 x 60		40 x 40	
	Best.-Nr.	kg/m ²	Best.-Nr.	kg/m ²	Best.-Nr.	kg/m ²	Best.-Nr.	kg/m ²	Best.-Nr.	kg/m ²
20/2	—	—	VA 20225	17	VA 20230	14	VA 20236	13	VA 20240	12
25/2	VA 25231	24	VA 25225	21	VA 25230	17	VA 25236	15	VA 25240	14
30/2	VA 30231	27	VA 30225	24	VA 30230	20	VA 30236	18	VA 30240	17
40/2	VA 40231	34	VA 40225	31	VA 40230	27	VA 40236	25	VA 40240	24
20/3	—	—	—	—	VA 20330	20	VA 20336	18	VA 20340	17
25/3	VA 25331	32	—	—	VA 25330	24	VA 25336	22	VA 25340	20
30/3	VA 30331	37	—	—	VA 30330	28	VA 30336	25	VA 30340	23
40/3	VA 40331	46	—	—	VA 40330	38	VA 40336	35	VA 40340	30



Befestigungsklammer Nr. VA 31

mit Agraffe $\varnothing 25$ mm
Senkschraube DIN 964 M6
für INDURO Rost 15 x 46 mm und
15 x 96 mm und
Typ P 30 x 11 mm
Teile Nr. VA 31a

mit Agraffe $\varnothing 40$ mm
Sechskantschraube DIN 933
mit Schlitz
für Typ MW 25/25 mm

Teile Nr. VA 31b

(Techn. Blatt 103 Nr. 31)

mit Agraffe $\varnothing 50$ mm
Sechskantschraube DIN 933
geschlitzt
für INDURO 32 x 46 und 32 x 96 mm
sowie Typ P 30/30, 30/60, 40/40 mm
Teile Nr. VA 31 c



Treppenstufen DIN 24531 Korr.

DIN: Maße fett gedruckt, Werksnorm: Maße schwach gedruckt

Länge c mm	Breite b mm	Loch- abstand n	Bestell- Nr.	Gewicht ca. kg/Stück
0 -3	± 5	mm		
600	195 240 270 305	110 120 150 180	VA 522 VA 532 VA 542 VA 552	3,2 4,1 4,8 5,2
700	195 240	110 120	VA 523 VA 510	3,8 4,8
800	240 270 305	120 150 180	VA 533 VA 543 VA 553	5,3 5,6 6,4
900	240	120	VA 512	5,2
1000	240 270 305	120 150 180	VA 534 VA 544 VA 554	6,1 6,7 7,4
1200	240 270 305	120 150 180	VA 535 VA 545 VA 555	7,7 9,0 9,4

Toleranzen

Wir fertigen nach DIN 7168 grob.
Bei Gitterrosten liegt
das Toleranzfeld auf der Minussseite

Treppenstufen auch in
Tränenblechführung
gemäß TBl. Nr. 701
in Edelstahl Rostfrei lieferbar.

